



Art. PH411 Erstatningstelefon

Denne telefon er udviklet til at kunne erstatte de mest brugte modeller i eksisterende 4+1 og 1+1 anlæg. Samtidig er de mest brugte ekstra funktioner indbygget.

Egenskaber:

- Polaritets uafhængig i 4+1. Kan monteres i anlæg med fælles 0 eller fælles +.
- Variabel mikrofon forstærker. Kan tilpasses kulkorn- og kondensator-mikrofon.
- Indbygget tone generator. Kan bruges ved DC kaldesignal eller lokalt tryk.
- Indbygget relæ, der trækker ved opkald, med potential fri kontakt sæt.
Kan bruges til ekstern klokke funktion.
- Nat afbryder. Forhindrer opkald på uønskede tidspunkter.
- Potential fri trykknop til f.eks. trappelys, elevatortilkald mm.
- Kan arbejde i anlæg med spændinger fra 6 – 12 V AC/DC.

Forklaring til tilslutningsklemmer:

- 1 : mikrofon
- 2 : højttaler
- 3 : fælles klemme
- 4 : tone opkald
- 5 : døråbnings kontakt
- 6 : opkald brummer/tone generator
- 7 : lokal tryk
- 8 : ekstra tryk 1
- 9 : ekstra tryk 2 
- 10: ekstra relæ ben 1
- 11: ekstra relæ ben 2 

Forklaring til jumpere:

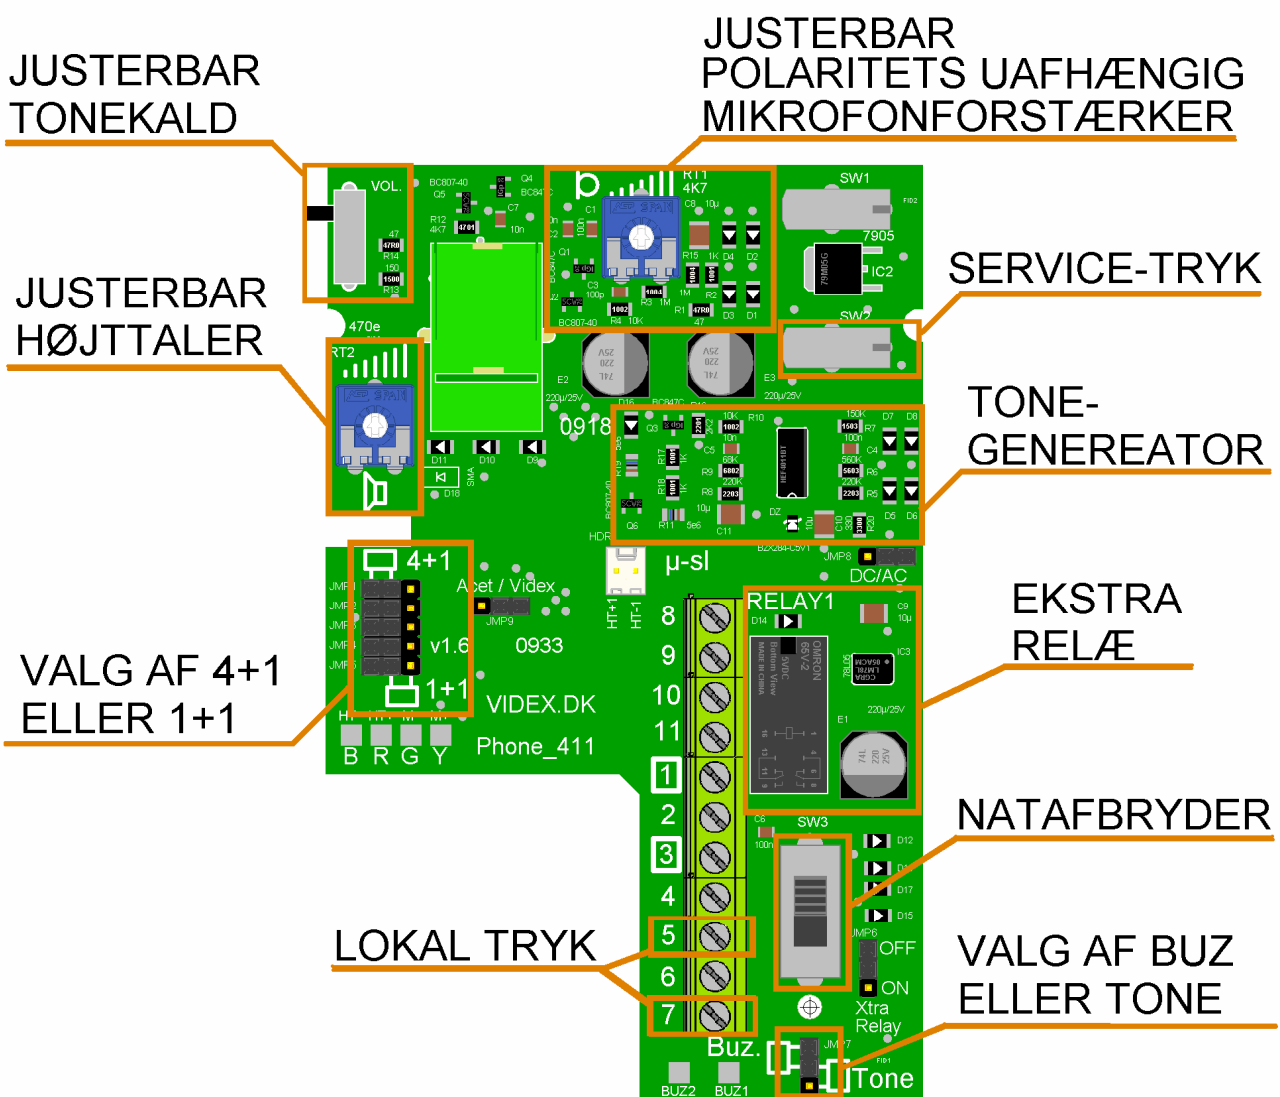
JMP 1 – JMP 5 : sættes i venstre position for 4+1 anlæg
sættes i højre position for 1+1 anlæg

JMP 6 : sættes i nederste position for aktivering af ekstra relæ ved opkald.

JMP 7 : sættes i øverste position ved 12 V AC opkaldsspænding (brummer)
sættes i nederste position ved 6 – 12 V AC/DC opkaldsspænding, hvis tone opkald ønskes.

JMP 8 : sættes i venstre position ved 6 – 8 V DC
sættes i højre position ved 8 – 12 V AC/DC

JMP 9 : (anvendes kun ved 1+1 anlæg)
sættes i højre position ved Videx
sættes i venstre position ved Acet



ERSTATTER SVARTELEFONER I DE FLESTE 4+1 OG 1+1 ANLÆG

EEN TELEFON I SERVICEBILEN KLARER ALLE OPGAVER