

# Kabelspecifikationer til Videx 2l bus anlæg (Audio)

## Beregninger for DataBus linien (L & -)

Max. længde (i meter)	Ledere i kablet (mm i diameter)	Leder (i kvadrat)
60m	2 x 0,6 mm	0,28 mm <sup>2</sup> pr. leder
110	2 x 0,8 mm	0,56 mm <sup>2</sup> pr. leder
125	2 x (2 x 0,6 mm)	0,28 mm <sup>2</sup> pr. leder
220	2 x 1,13 mm	1,0 mm <sup>2</sup> pr. leder
330	2 x 1,38 mm	1,5 mm <sup>2</sup> pr. leder

### Anvisninger:

Svagstrømskablerne SKAL have respekt afstand til stærkstrømskabler. Ellers brug skærmet kabel.

Lederne mellem Trykpanelet (forstærker) og EL Tavlen (strøm.) må være samme kvadrat som DataBus lederne, MEN i langt kortere afstand (1:4).

**BRUG AF EKSISTERENDE KABLER ER PÅ EGET ANSVAR!**


### Gode råd til montøren:

PAS PÅ dårlige samlinger! Det kan reducere kvaliteten i anlægget betydeligt, og kan derfor anbefales at bruge loddekolben.

For at begænse fejl forårsaget af knækkede ledninger i samlingerne, er det rigtig godt at bruge en afisoleringstang i stedet for en bidetang.

Telekabel PTS-HF (parsnoet med skærm) kan godt bruges til Videx 2l bus anlæg (Audio).

PDS kabler frarådes til Videx 2l bus anlæg.

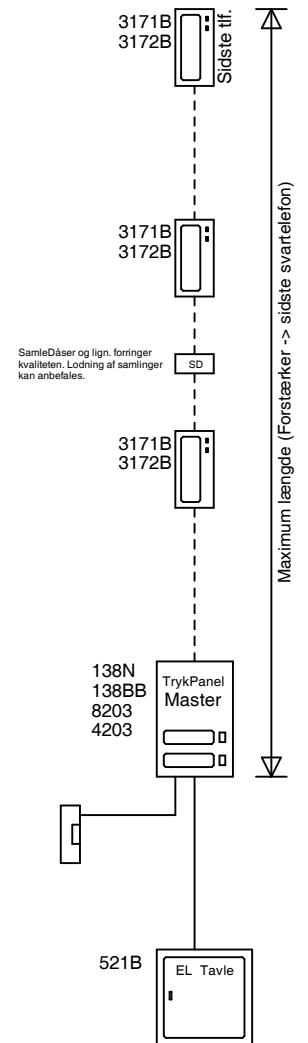

Standard 2l bus anlæg

